


本図は3人乗り仕様を示す。2人乗り仕様は中央席無し、1人乗り仕様は中央席及び左側席無し。



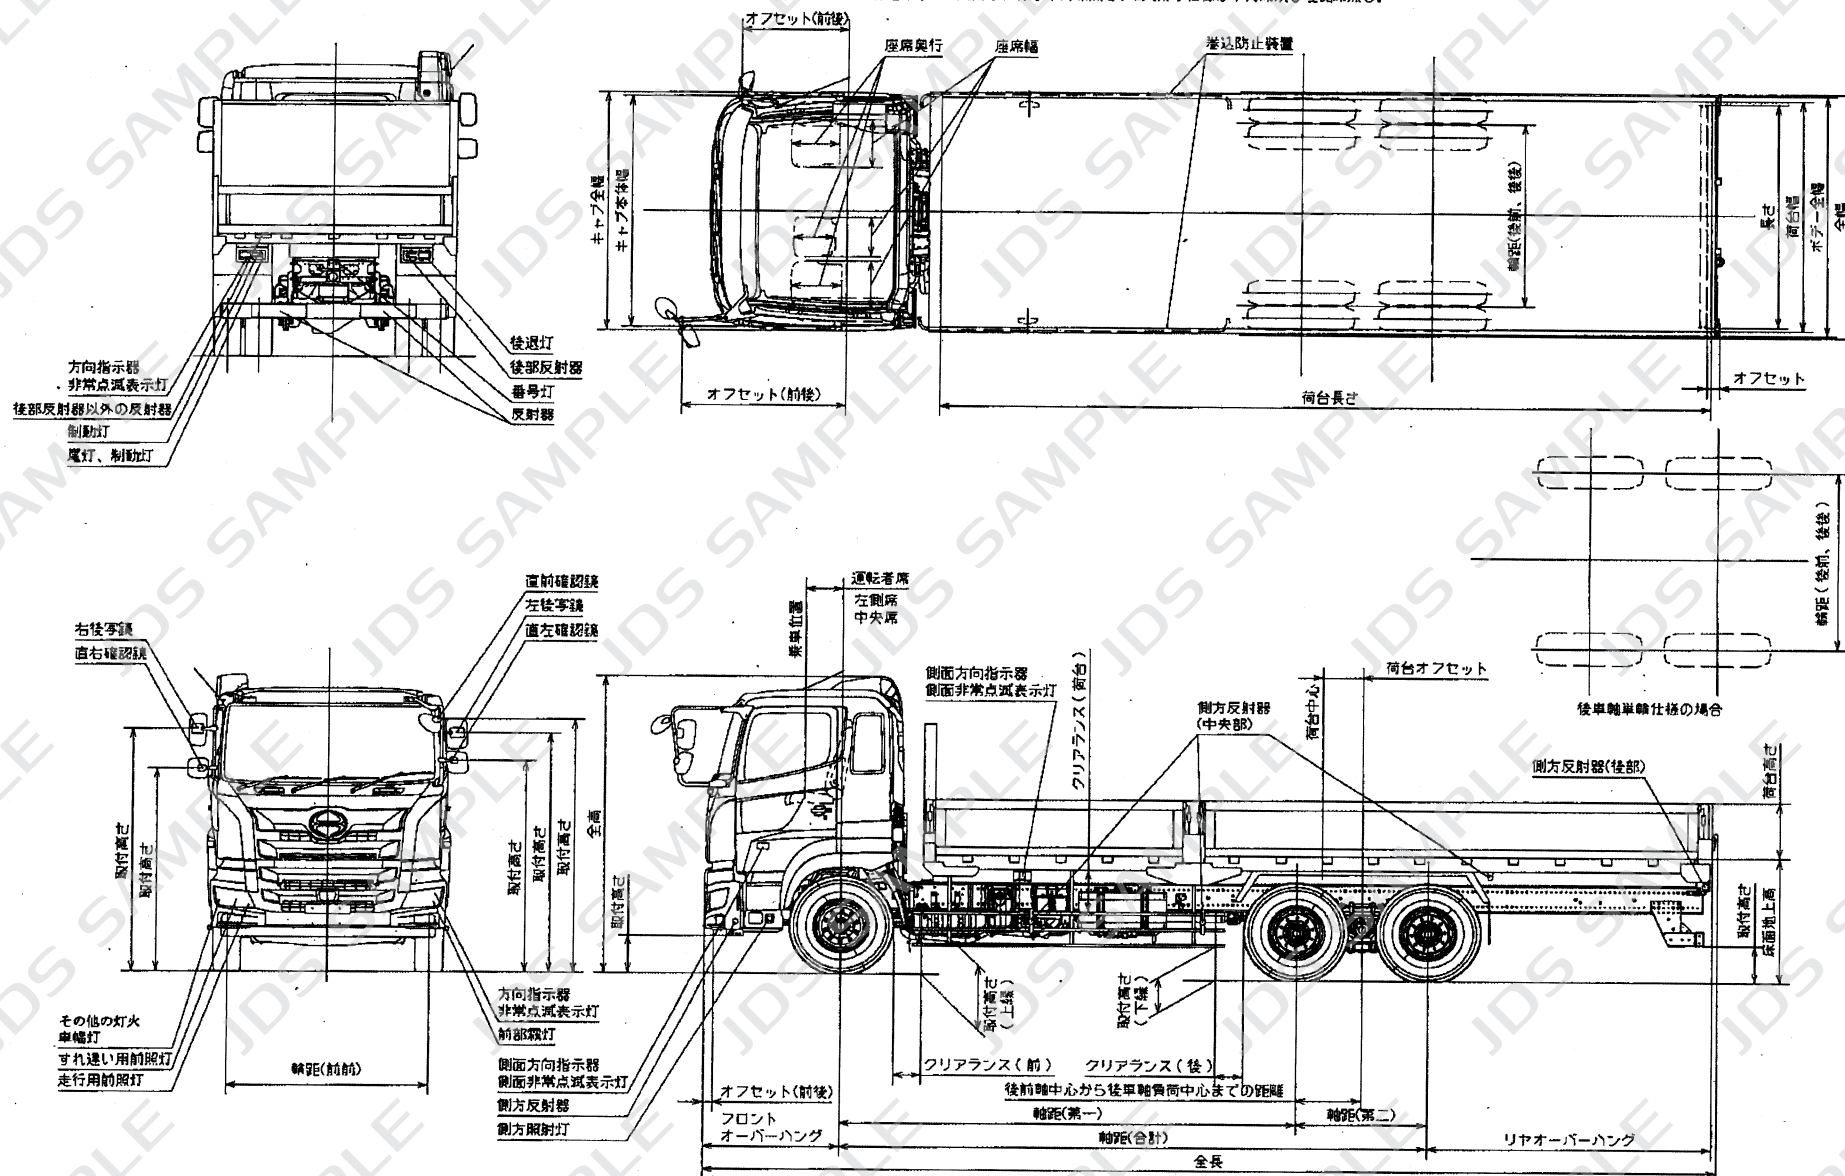


注 外観寸法は別表による。
特別仕様「スポイラー」「吸気口形状」「Rrコンビランプ」の場合は別図参照。
下記仕様は別図参照。
「ローキャブ」「ショートキャブ」「ハイルーフキャブ」「スーパーハイルーフキャブ」仕様

車名型式 2KG
日野2PG-FS1A*A型 外観四面図
2RG




A

キャブ外観仕様説明図
前1軸 ローキャブ仕様

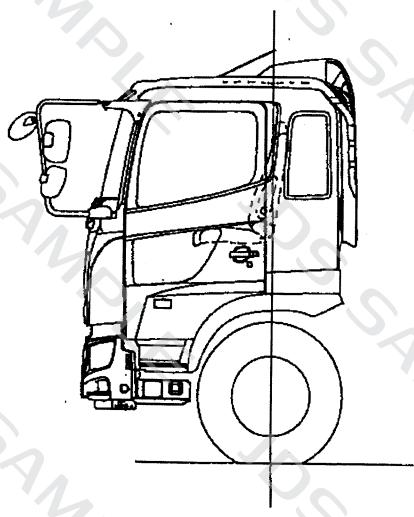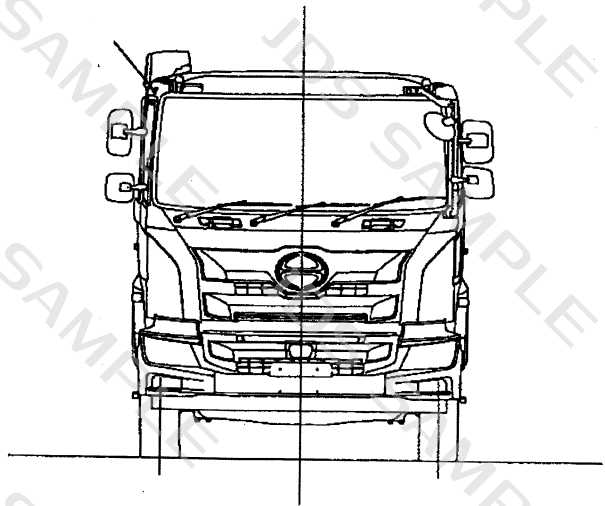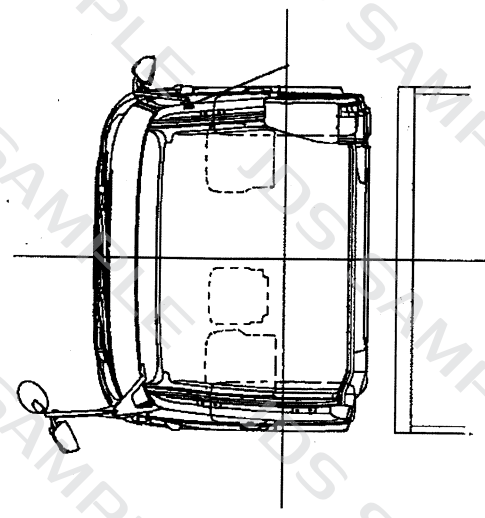




B

キャブ外観仕様説明図
ショートキャブ仕様

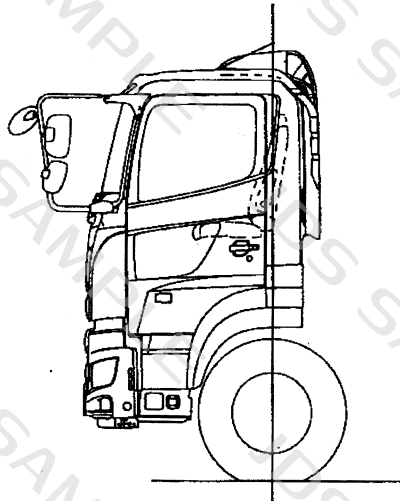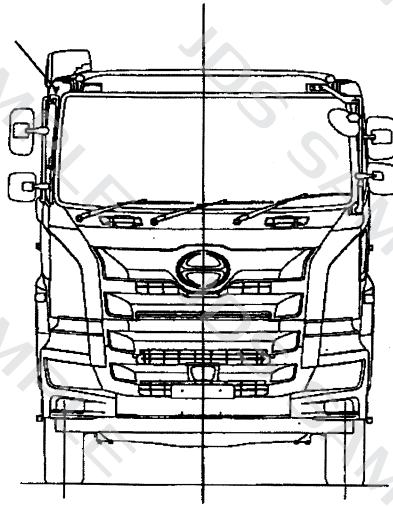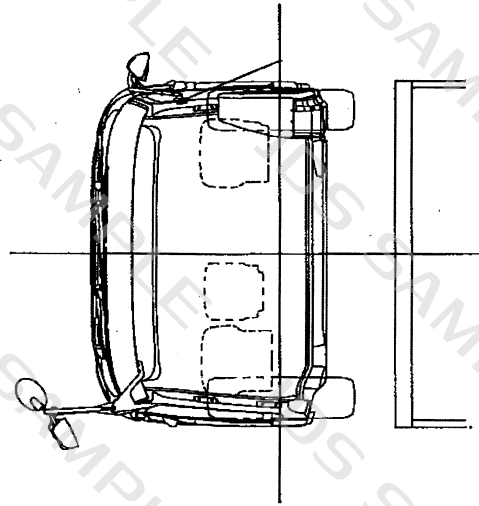


C

キャブ外観仕様説明図 ハイルーフキャブ仕様

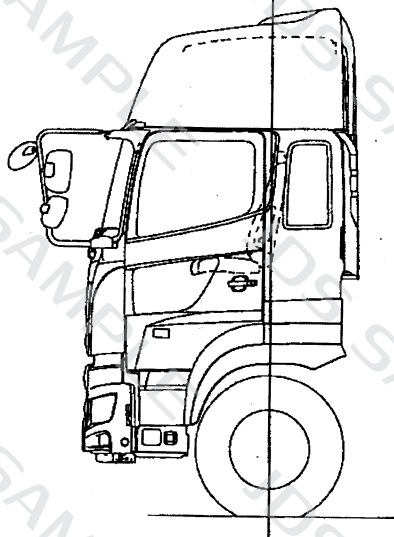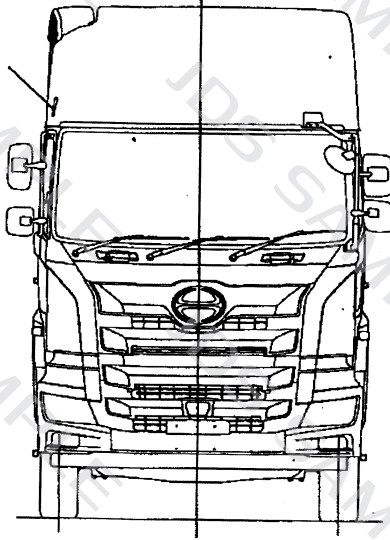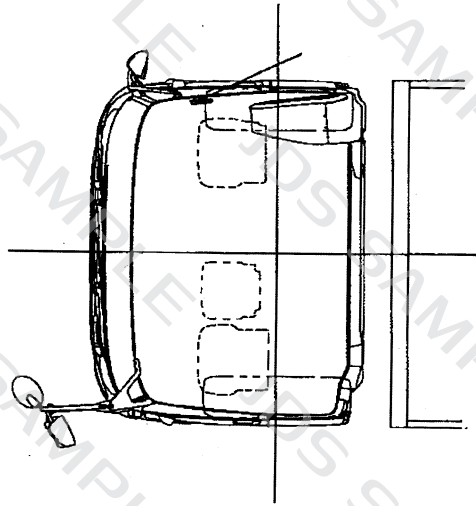



④

キャブ外観仕様説明図
スーパーハイルーフキャブ仕様

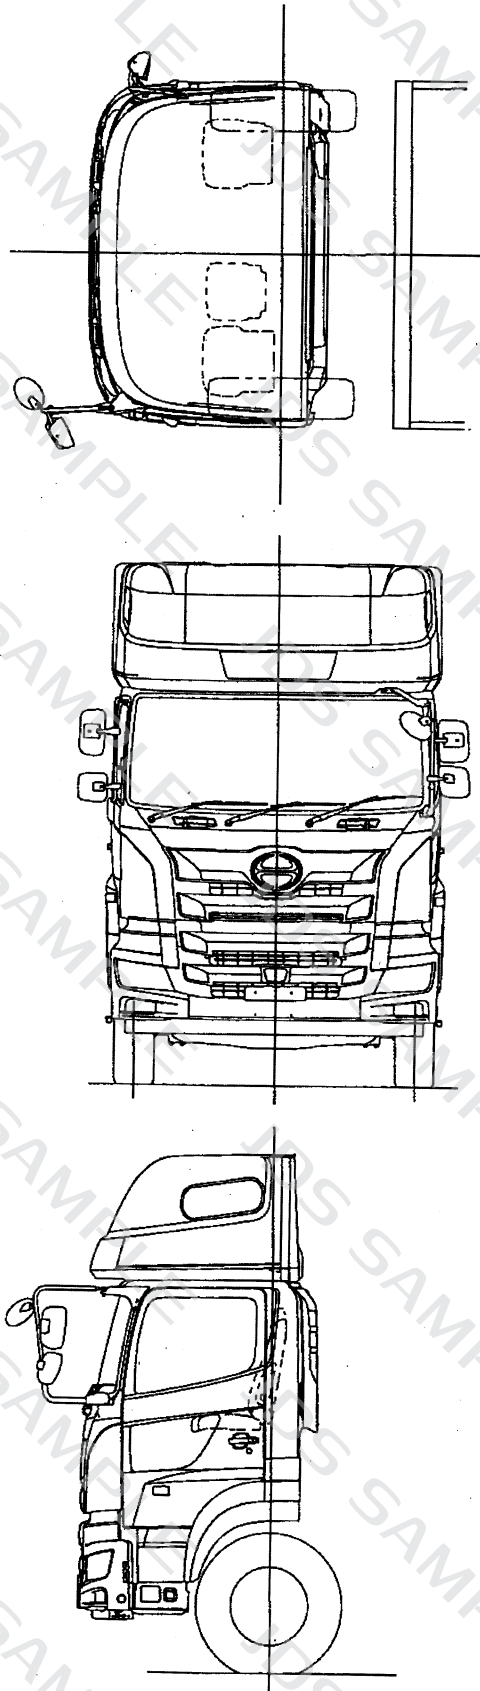

M


特別仕様
スポイラー体型バンパ

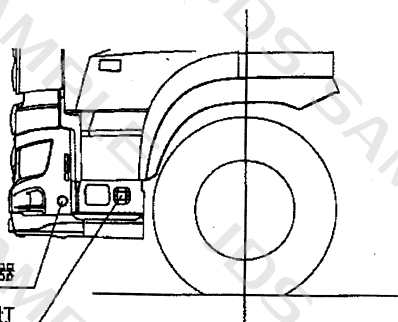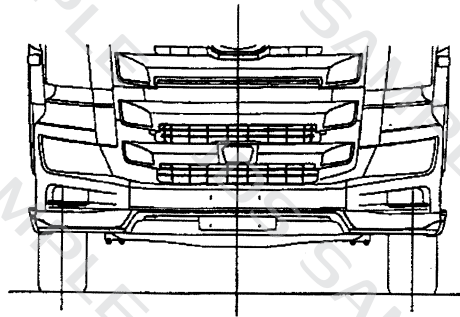

側方反射器
側方照射灯


A

特別仕様
吸気口形状

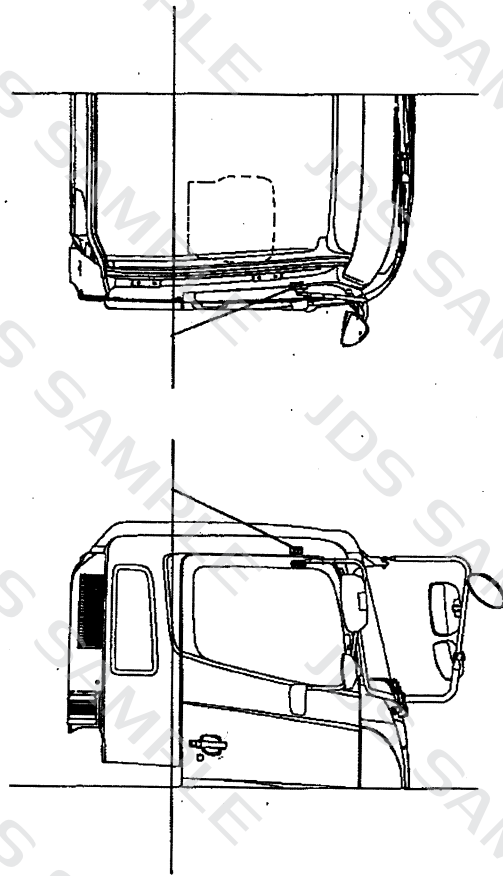

B


特別仕様
吸気口形状

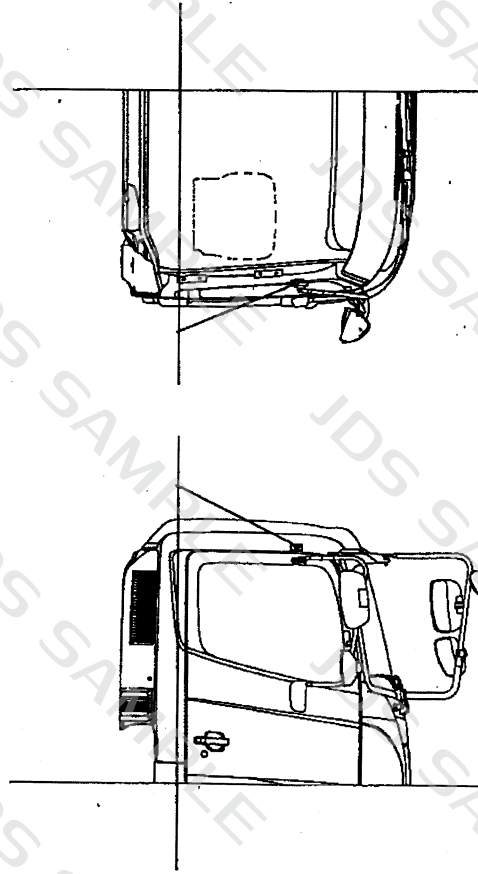

C

特別仕様

3連式リアコンビランプ外観図

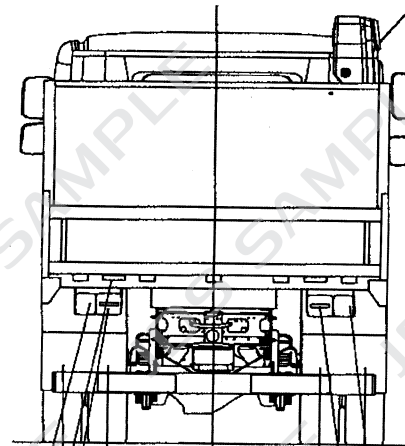

方向指示器
非常点滅表示灯
後部反射器
以外の反射器
尾灯、制動灯

後退灯
後部反射器

排ガス記号 2RG 車型 FS1AHA		類別	0541	0542	0543	0544	0546	0547	0548	
		タイヤ識別記号	□	□	□	□	●	□	□	
全 長			11990	11990	11990	11990	11990	11990	11990	
全 幅			2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	
全 高		☑	3125	3700	3125	3770	3140	3125	3125	
軸 距	第 一		5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	
	第 二		1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
	第 三		---	---	---	---	---	---	---	
	合 計		7050	7050	7050	7050	7050	7050	7050	
後前軸中心から後車軸最寄中心までの距離			675	675	675	675	675	675	675	
輪 距	前前輪						[2055] [2060] [2050] [2030] [2035] (2075) [2070] [2050]			
	前後輪						---			
	後前輪						[1855] [1855] ◁1875> [1890]			
	後後輪						[1855] [1855] ◁1875> [1890]			
荷台オフセット			675	675	675	675	675	675	675	
フロントオーバーハング			1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
リヤオーバーハング			3490	3490	3490	3490	3490	3490	3490	
乗車位置	○運転者席		380(385)	380(385)	380(385)	380(385)	380(385)	380(385)	380(385)	
	中央席		---	<350>	<350>	<350>	<350>	---	<350>	
座 席 幅	○運転者席		375	375	375	375	375	---	375	
	中央席		510(495)	510(495)	510(495)	510(495)	510(495)	510(495)	510(495)	
座席奥行	○運転者席		---	<410>	<410>	<410>	<410>	---	<410>	
	中央席		510	510	510	510	510	---	510	
座席奥行	○運転者席		480(490)	480(490)	480(490)	480(490)	480(490)	480(490)	480(490)	
	中央席		---	<410>	<410>	<410>	<410>	---	<410>	
座 席 間 隔	○運転者席		490	490	490	490	490	---	490	
	中央席		9600	9600	9600	9600	9600	9600	9600	
客室の内	幅		2390	2390	2390	2390	2390	2390	2390	
	高さ		580	580	580	580	580	580	580	
右後写鏡	オフセット (前後)		1085	1085	1085	1085	1085	1085	1085	
	取付高さ	☑	2535	2530	2535	2530	2545	2535	2535	
左後写鏡	オフセット (前後)		1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	
	取付高さ	☑	2495	2490	2495	2490	2505	2495	2495	
直前確認鏡	オフセット (前後)		1790	1790	1790	1790	1790	1790	1790	
	取付高さ	☑	2625	2625	2625	2625	2640	2625	2625	
直左確認鏡	オフセット (前後)		1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690	
	取付高さ	☑	2210	2210	2210	2210	2225	2210	2210	
直右確認鏡	オフセット (前後)		1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065	
	取付高さ	☑	2130	2130	2130	2125	2145	2130	2130	
床面地上高		☑	1400	1400	1400	1400	1425	1400	1400	
キャブ幅(本体幅)			2430	2430	2430	2430	2430	2430	2430	
キャブ幅(全幅)			2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	
ボデー全幅			2490	2490	2490	2490	2490	2490	2490	
巻込防止装置	取付高さ (上縁)	☑	680	675	680	675	695	680	680	
	取付高さ (下縁)	☑	345	345	345	345	365	345	345	
	クリアランス (前)	☑	320	320	320	320	305	320	320	
	クリアランス (後)	☑	320	320	320	320	290	320	320	
突入防止装置	クリアランス (荷台)		505	505	505	505	505	505	505	
	本体長さ		2330	2330	2330	2330	2330	2330	2330	
	オフセット	突入防止装置	ステイ形状							
		E4W	TB	205	205	205	205	205	205	
		T1W	TB	225	225	225	225	225	225	
	取付高さ	突入防止装置	ステイ形状							
	E4W	TB	☑	485	485	485	485	510	485	485
	T1W	TB	☑	485	485	485	485	510	485	485
			☑							
			☑							
前部張り込み 防止装置	取付高さ	S11-A	☑	---<415>	---<410>	---<415>	---<410>	---<430>	---<415>	---<415>
		S12-B	☑	---<385>	380	---<385>	380	---<400>	---<385>	---<385>
		S13-C	☑	355	350	355	350	370	355	355
		S14-D	☑	325	320	325	320	340	325	325
		S15-E	☑	295	290	295	290	310	295	295
		オフセット		100	100	100	100	100	100	100
注 記 ○印く内は高機能シートの場合 く内は参考値を示す ☑は付仕様を別表で示す 〔 〕は寸法(4284mm 鋼 22.5x7.25 寸 (371mm)仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 鋼 22.5x8.25仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 鋼 22.5x9.00仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 鋼 22.5x9.00 寸 (371mm)仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 7本 22.5x7.50仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 7本 22.5x8.25仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 7本 22.5x9.00仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 7本 22.5x14.00仕様の場合を示す 〔 〕は寸法(4284mm 7本 22.5x14.00仕様の場合を示す										

標記記号 2RG 車型 FSI1AHA		類別 灯位置記号	0541	0542	0543	0544	0546	0547	0548
			□	□	□	□	●	□	□
灯火種類取付一覧表									
走行用 前照灯	取付高さ	上縁	785	785	785	785	800	785	785
		下縁	895	890	895	890	710	895	895
△走行用 前照灯	取付高さ	上縁	350	350	350	350	350	350	350
		下縁	775	775	775	775	790	775	775
☆走行用 前照灯	取付高さ	上縁	705	705	705	705	720	705	705
		下縁	380	380	380	380	380	380	380
すれ違い用 前照灯	取付高さ	上縁	850	850	850	850	865	850	850
		下縁	880	880	880	880	695	880	880
☆すれ違い用 前照灯	取付高さ	上縁	205	205	205	205	205	205	205
		下縁	825	820	825	820	840	825	825
*前部信号灯	取付高さ	上縁	745	745	745	745	760	745	745
		下縁	205	205	205	205	205	205	205
側方照灯	取付高さ	上縁	850	850	850	850	865	850	850
		下縁	745	745	745	745	780	745	745
◎側方照灯	取付高さ	上縁	205	205	205	205	205	205	205
		下縁	850	850	850	850	865	850	850
車幅灯	取付高さ	上縁	745	745	745	745	780	745	745
		下縁	205	205	205	205	205	205	205
☆車幅灯	取付高さ	上縁	765	765	765	765	780	765	765
		下縁	725	720	725	720	735	725	725
側方反射器 丸型	取付高さ	上縁	140	140	140	140	140	140	140
		下縁	625	620	625	620	640	625	625
側方反射器 (前部)	取付高さ	上縁	625	620	625	620	640	625	625
		下縁	800	800	800	800	815	800	800
中央側方反射器 NO.1	取付高さ	上縁	645	645	645	645	645	645	645
		下縁	875	875	875	875	890	875	875
中央側方反射器 NO.2	取付高さ	上縁	870	870	870	870	885	870	870
		下縁	95	95	95	95	95	95	95
中央側方反射器 NO.3	取付高さ	上縁	860	860	860	860	865	860	860
		下縁	680	680	680	680	695	680	680
中央側方反射器 NO.4	取付高さ	上縁	205	205	205	205	205	205	205
		下縁	585	585	585	585	580	585	585
側方反射器 (後部)	取付高さ	上縁	515	515	515	510	530	515	515
		下縁	290	290	290	290	290	290	290
後部反射器	取付高さ	上縁	635	630	635	630	650	635	635
		下縁	580	580	580	580	600	580	580
後部反射器	取付高さ	上縁	2975	2975	2975	2975	2975	2975	2975
		下縁	650	650	650	650	660	650	650
後部反射器	取付高さ	上縁	610	610	610	605	630	610	610
		下縁	2765	2755	2765	2755	2755	2765	2755
後部反射器	取付高さ	上縁	1210	1210	1210	1210	1235	1210	1210
		下縁	1180	1180	1180	1160	1185	1180	1180
後部反射器	取付高さ	上縁	2880	2880	2880	2880	2880	2880	2880
		下縁							
後部反射器	取付高さ	上縁							
		下縁							
後部反射器	取付高さ	上縁	1045	1050	1045	1050	1075	1045	1045
		下縁	995	995	995	995	1020	995	995
尾灯、制動灯	取付高さ	上縁	2745	2745	2745	2745	2745	2745	2745
		下縁	95	95	95	95	95	95	95
後退灯	取付高さ	上縁	1100	1100	1100	1100	1125	1100	1100
		下縁	1005	1005	1005	1005	1030	1005	1005
後退灯	取付高さ	上縁	1120	1120	1120	1125	1150	1120	1120
		下縁	980	985	980	985	1010	980	980
後部反射器	取付高さ	上縁	325	325	325	325	325	325	325
		下縁	315	315	315	315	315	315	315
後部反射器	取付高さ	上縁	1110	1110	1110	1110	1135	1110	1110
		下縁	995	995	995	995	1020	995	995
後部反射器	取付高さ	上縁	1120	1120	1120	1120	1145	1120	1120
		下縁	980	985	980	985	1010	980	980
後部反射器	取付高さ	上縁	185	185	185	185	185	185	185
		下縁	170	170	170	170	170	170	170
後部反射器	取付高さ	上縁	1075	1075	1075	1075	1100	1075	1075
		下縁	1030	1030	1030	1030	1055	1030	1030
後部反射器	取付高さ	上縁	1065	1065	1065	1065	1090	1065	1065
		下縁	1040	1040	1040	1040	1065	1040	1040
後部反射器	取付高さ	上縁	330	330	330	330	330	330	330
		下縁	335	335	335	335	335	335	335
大型後部反射器	取付高さ	上縁	630	630	630	630	655	630	630
		下縁	630	630	630	630	655	630	630
大型後部反射器	取付高さ	上縁	495	495	495	495	520	495	495
		下縁	495	495	495	495	520	495	495
方向指示器・非常点滅表示灯	取付高さ	上縁	850	845	850	845	865	850	850
		下縁	780	780	780	775	795	780	780
方向指示器	取付高さ	上縁	2095	2095	2095	2095	2095	2095	2095
		下縁	125	125	125	125	125	125	125
方向指示器	取付高さ	上縁	1365	1365	1365	1365	1380	1365	1365
		下縁	1305	1305	1305	1300	1320	1305	1305
方向指示器	取付高さ	上縁	585	585	585	585	585	585	585
		下縁	1110	1110	1110	1110	1130	1110	1110
方向指示器	取付高さ	上縁	1030	1030	1030	1030	1050	1030	1030
		下縁	1125	1125	1125	1125	1125	1125	1125
方向指示器	取付高さ	上縁	1110	1110	1110	1110	1135	1110	1110
		下縁	995	995	995	995	1020	995	995
方向指示器	取付高さ	上縁	1120	1120	1120	1125	1150	1120	1120
		下縁	980	985	980	985	1010	980	980
方向指示器	取付高さ	上縁	1855	1855	1855	1855	1865	1855	1855
		下縁	180	180	180	180	180	180	180
方向指示器	取付高さ	上縁	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890
		下縁	205	205	205	205	205	205	205
方向指示器	取付高さ	上縁	1370	1370	1370	1370	1395	1370	1370
		下縁	1350	1350	1350	1350	1375	1350	1350
方向指示器	取付高さ	上縁	355	355	355	355	355	355	355
		下縁							
注 記		☆印はH7仕様、△印はLED+ADB仕様の場合 *印はH7仕様の場合なし ◎印はLOW-CAB仕様コーナリングランプの場合 ◇印は3連式ワゴンランプ(バルブ仕様)の場合 灯火類寸法はTIA92による測定 □は付付仕様を別表で示す							